
« Fait par des spécialistes, ce manuel s'adresse à un public vaste et motivé » *(Revue Générale de Thermique)* – « Une encyclopédie de la construction en terre » *(Le Sauvage)* – « Ce dossier est le fruit d'un travail d'études, d'expérimentations, de réalisations, portant sur plusieurs années, pour faire connaître un matériau millénaire et réfléchir sur les intérêts de sa pratique moderne » *(Techniques et Architecture)* – « A l'aide de nombreux dessins et photos, les auteurs démontrent sans peine que l'habitat en terre est une dimension de l'écologie » *(Rustica)* – « Cet ouvrage collectif prouve qu'il ne s'agit désormais ni d'un archaïsme ni d'une utopie » *(100 Idées)* – « Pas aussi terre à terre qu'on voudrait le croire » *(Le Nouvel Observateur)* – « Ce guide pratique indique comment utiliser le sol, élever des murs (pétrir, couler, compacter, mettre la terre en blocs, etc.) » *(Bulletin du Livre)* – « Il faut absolument lire le livre de CRAterre car la terre est l'avenir de l'homme » *(La Tribune – Le Progrès)*.

DIFFUSION ALTERNATIVE

CONSTRUIRE EN TERRE

CONSTRUIRE EN TERRE

par le CRAterre,
P. Doat, A. Hays, H. Houben,
S. Matuk F. Vitoux

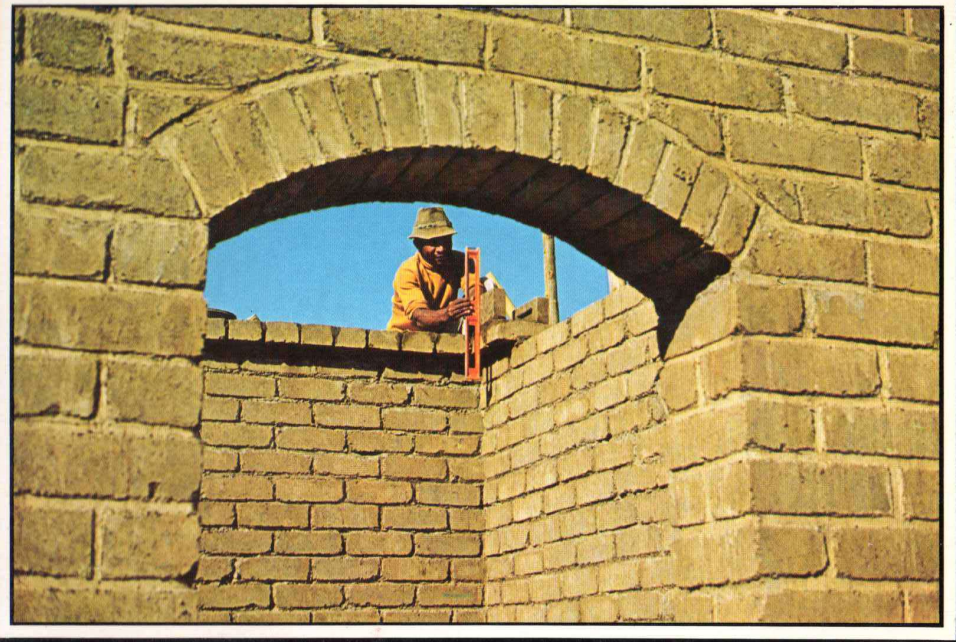

éditions alternatives collection AnArchitecture

ERRATA

Dès la première édition de « Construire en terre », beaucoup de coquilles ou de fautes d'orthographe apparaissent dans le texte ; celles-ci sont si nombreuses que nous ne pouvons que solliciter votre indulgence. Par contre, nous souhaitons relever votre attention sur les points importants sous-énoncés :

page 87 : *La courbe granulométrique présentée est fausse. Les valeurs correspondant aux argiles (0,002 mm) doivent être situées de 5 % à 8 % plus bas. Le fuseau correct est présenté en page 171.*

page 88 : *Prix de revient unitaire moyen ; on lit : Díram/m³, il faut lire : Dinards/m³.*

page 90 : *Total 1136 ; il faut lire 1336.*

page 166 : *Figure 241 bis ; les valeurs indiquées en abscisse et en ordonnées sont en %.*

page 185 : *Caractéristiques thermiques on lit :*

1,30 W/m² ° C ; il faut lire : 1,86 W/m² ° C,
1,00 W/m² ° C ; il faut lire : 1,39 W/m² ° C,
0,86 W/m² ° C ; il faut lire : 1,16 W/m² ° C,
0,70 W/m² ° C ; il faut lire : 0,93 W /m² ° C.

page 244 : *on lit : colle coseine ; il faut lire : colle caséine.*

CONSTRUIRE EN TERRE

Cet exemplaire est la troisième édition, revue, corrigée et mise à jour, avec un supplément de 33 pages à la fin de l'ouvrage.

© éditions alternatives : 6, rue Montmartre 75001 PARIS
tél. : 296.65.96